

1.1.1 Linux 多平台 刷卡机系统 自动化测试平台

和上面的方案有不同，如果要想实现针对 linux 等系统下的测试而保证相应的自动化测试引擎编写的用例通用不改变。可以采用分层的方式实现。在自动化测试引擎层使用的是 windows 环境。其相应的 testcase 都使用回调函数的方式，通过以太网发送相应的报文到下层机器。

而相应的下层机器可以使用 linux 或者 windows 接收到相应的报文实现动作的执行。

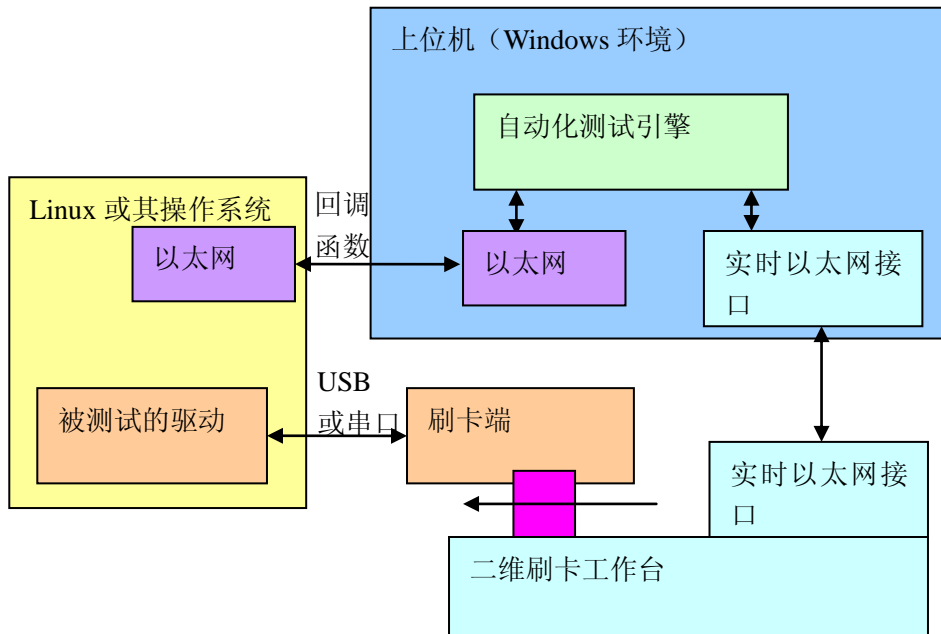


图 2: 方案二，针对多种操作系统的测试方案